




# Zigbee řídicí jednotka Aqara Hub E1

Návod k použití (revize 1.0)

[www.chytrobot.cz](http://www.chytrobot.cz)

# Informace o produktu

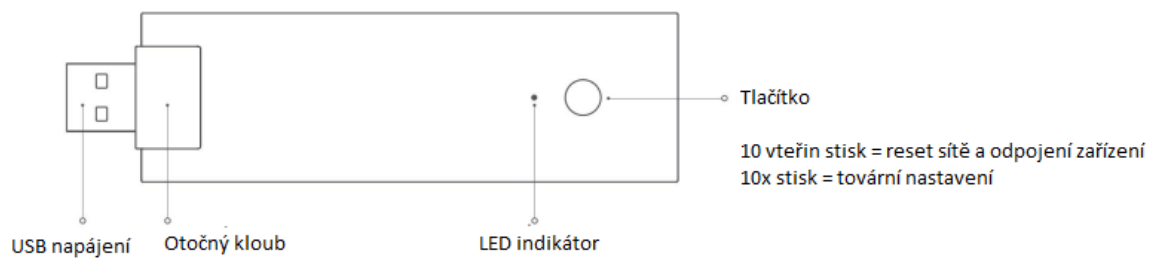

# Funkce

Aqara Hub E1 je Zigbee řídicí jednotka s podporou širokého množství Zigbee zařízení (čidla, zásuvky a další).

Díky miniaturním rozměrům lze snadno nainstalovat přímo do USB (v nabíječce, počítači nebo například integrované v zásuvce).

Zařízení lze také použít jako opakovač Wi-Fi pro rozšíření signálu sítě (maximální rychlost 4Mbit/s).

# Instrukce k používání

1. Stáhněte si aplikaci Aqara Home a nainstalujte si v domácnosti Aqara Hub.



2. Aktivujte zařízení – připojte napájení

Zapojte hub do USB a vyčkejte, než začne blikat žlutá LED.

Instalujte hub ideálně do středu oblasti, kterou chcete pokrýt signálem. Dosah sítě je běžně okolo 30 metrů (bez překážek).

3. Otevřete aplikaci, klepněte na „Home“ a pak na „+“ v pravém horním rohu pro přidání nového zařízení (Add Device (Accessory) page). Vyberte Hub E1.

Upozornění: Váš telefon musí být připojený na stejné Wi-Fi síti a na frekvenci 2.4 GHz.

V případě iOS pokračujte dle pokynů aplikace.

4. Pokračujte dle pokynů aplikace.

Název Wi-Fi nesmí obsahovat nepodporované znaky – například @, #, %, -, € a další.

V případě problémů ověřte, že je v místě instalace dostatečně silný signál Wi-Fi a že není aktivní některá z funkcí znemožňující prohledávání sítě a přidávání nových zařízení na routeru.

Pokud přidávání zařízení selže, stiskněte na 10 vteřin tlačítko – LED začne žlutě blikat – a opakujte celý postup..

# Přidání příslušenství

Otevřete aplikaci Aqara Home a postupujte dle pokynů – postup pro přidání jednotlivých zařízení najdete v našich návodech u jednotlivých produktů. Zvolte „+“ v pravém horním rohu a na stránce vyberte přidávané zařízení.

## Reset

Tovární nastavení obnovíte, pokud 10x rychle stisknete tlačítko.

# Popis LED indikátoru

Stav LED	Popis stavu
Svíí žlutě	Probíhá spouštění hubu.
Bliká žlutě (rychle)	Inicializace – čekání na připojení k síti a další.
Bliká žlutě (pomalu)	Aktualizace firmwaru.
Modrá bliká (rychle)	Připojování k síti.
Modrá bliká (pomalu)	Úspěšně připojeno k síti, připojuje se k účtu.
Modrá svítí	Pracuje normálně.
Bílá svítí	10 minut od spuštění nenalezena síť.
Fialová bliká	Čeká na přidání zařízení.
Nesvíí	Indikátor je vypnutý nebo zařízení vypnuté.

# Specifikace

Model	HE1-G01
Napájení	5V/0.5A
Pracovní teplota	-10 až +40 °C
Pracovní vlhkost	0-95 %, nekondenzující
Typ připojení	ZigBee 3.0, ≤13dBm Wi-Fi 2.4/5 GHz, ≤20dBm
Rozměry	108x30x8 mm

## Upozornění

- Tento produkt není hračka, měl by být mimo dosah dětí.
- Tento produkt je určen pro vnitřní použití, nevystavujte ho povětrnostním vlivům ani kondenzující vodě.
- Nevystavujte produkt vysokým teplotám, neumísťujte ho u zdrojů vytápění a jiných zdrojů tepla.
- Neopravujte produkt svépomocí, využijte služeb kvalifikované osoby.
- Tento produkt je určen pro domácí použití, výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené jeho nevhodným použitím.

# Běžné problémy (FAQ)

**Otázka:**


Proč u zařízení dochází opakovaně k nemožnosti ho připojit?

**Odpověď**

Prosím k řešení problému použijte následující postup:

- Zkontrolujte připojení k síti.
- Zkontrolujte, zda heslo k Wi-Fi neobsahuje nepovolené znaky.
- Zkontrolujte, zda router neblokuje zařízení.



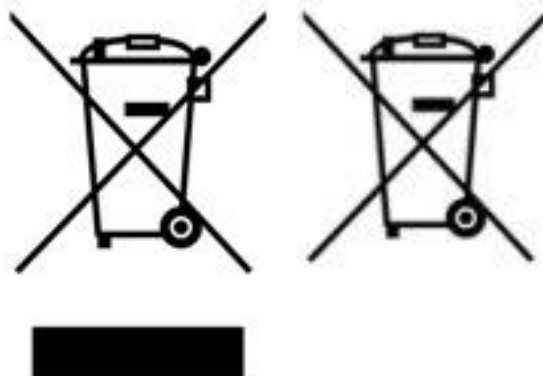

Více informací o zpětném odběru spotřebičů naleznete například na našich stránkách <http://www.chyrobot.cz>.