




Zigbee řídicí jednotka Aqara Hub M1S Gen 2

Návod k použití (revize 1.0)

www.chyrobot.cz

Informace o produktu

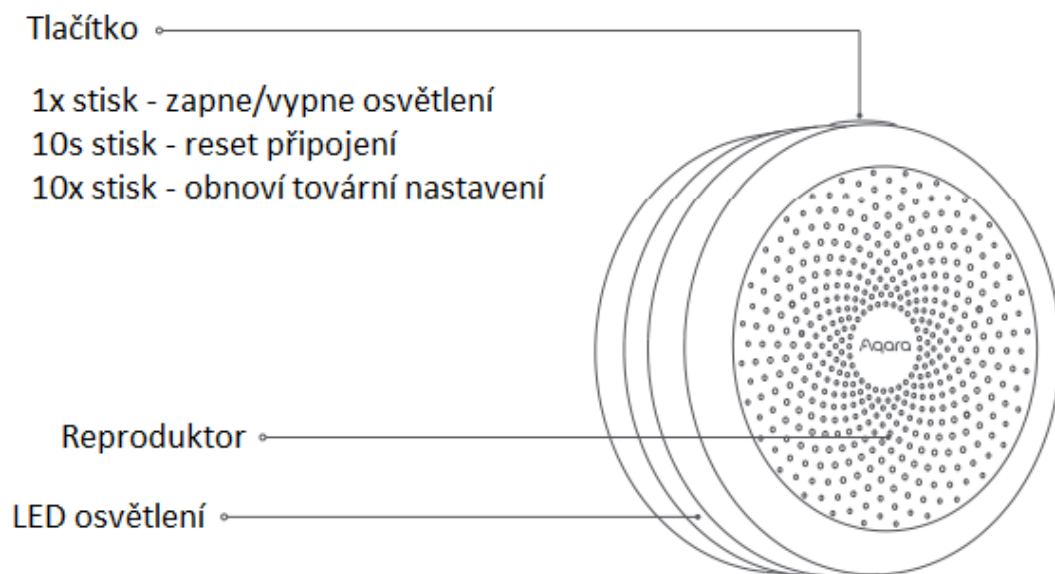

Funkce

Aqara Hub M1S gen 2 je Zigbee řídicí jednotka s podporou širokého množství Zigbee zařízení (čidla, zásuvky a další). Zvládne ovládat až 128 zařízení.

Integrovaný reproduktor je možné využít pro spuštění alarmu nebo jako domovní zvonek. Hub má také vlastní čidlo osvětlení a pro noční osvětlení je možné využít 18 LED diod.

Instrukce k používání

1. Stáhněte si aplikaci Aqara Home a nainstalujte si v domácnosti Aqara Hub.



2. Aktivujte zařízení – připojte napájení

Zapojte hub do zásuvky a vyčkejte, než začne blikat žlutá LED.

Instalujte hub ideálně do středu oblasti, kterou chcete pokrýt signálem. Dosah sítě je běžně okolo 30 metrů (bez překážek).

3. Otevřete aplikaci, klepněte na „Home“ a pak na „+“ v pravém horním rohu pro přidání nového zařízení (Add Device (Accessory) page). Vyberte Hub M1S.

Upozornění: Váš telefon musí být připojený na stejné Wi-Fi síti a na frekvenci 2.4 GHz.

V případě iOS pokračujte dle pokynů aplikace.

4. Pokračujte dle pokynů aplikace.

Název Wi-Fi nesmí obsahovat nepodporované znaky – například @, #, %, -, € a další.

V případě problémů ověřte, že je v místě instalace dostatečně silný signál Wi-Fi a že není aktivní některá z funkcí znemožňující prohledávání sítě a přidávání nových zařízení na routeru.

Pokud přidávání zařízení selže, stiskněte na 10 vteřin tlačítko – LED začne žlutě blikat – a opakujte celý postup..

Přidání příslušenství

Otevřete aplikaci Aqara Home a postupujte dle pokynů – postup pro přidání jednotlivých zařízení najdete v našich návodech u jednotlivých produktů. Zvolte „+“ v pravém horním rohu a na stránce vyberte přidávané zařízení.

Ovládejte IR domácí spotřebiče - nakonfigurujte značky a modely IR domácích spotřebičů, které potřebujete v aplikaci ovládat. Podle pokynů aplikace poté proveďte odpovídající nastavení ovládání a automatizace.

Reset

Tovární nastavení obnovíte, pokud 10x rychle stisknete tlačítko.

Popis LED indikátoru

Stav LED	Popis stavu
Svítí žlutě	Probíhá spouštění hubu.
Bliká žlutě	Inicializace – čekání na připojení k síti a další.
Bliká žlutě/bíle	Připojování k síti.
Svítí bíle	Selhalo připojování k síti (nebylo dokončeno do 15 minut).
LED nesvítí	Zařízení běží v pořádku.
Fialová bliká	Čeká na přidání zařízení.

Specifikace

Model	HM1S-G02
Napájení	AC 100-240V, 0.2A
Pracovní teplota	-10 až +40 °C
Pracovní vlhkost	0-95 %, nekondenzující
Typ připojení	ZigBee 3.0, ≤13dBm Wi-Fi 2.4/5 GHz, ≤20dBm
Rozměry	80(průměr)x41.5 mm

Upozornění

- Tento produkt není hračka, měl by být mimo dosah dětí.
- Tento produkt je určen pro vnitřní použití, nevystavujte ho povětrnostním vlivům ani kondenzující vodě.
- Nevystavujte produkt vysokým teplotám, neumísťujte ho u zdrojů vytápění a jiných zdrojů tepla.
- Neopravujte produkt svépomocí, využijte služeb kvalifikované osoby.
- Tento produkt je určen pro domácí použití, výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené jeho nevhodným použitím.

Běžné problémy (FAQ)


Otázka:

Proč u zařízení dochází opakovaně k nemožnosti ho připojit?

Odpověď

Prosím k řešení problému použijte následující postup:

- Zkontrolujte připojení k síti.
- Zkontrolujte, zda heslo k Wi-Fi neobsahuje nepovolené znaky.
- Zkontrolujte, zda router neblokuje zařízení.

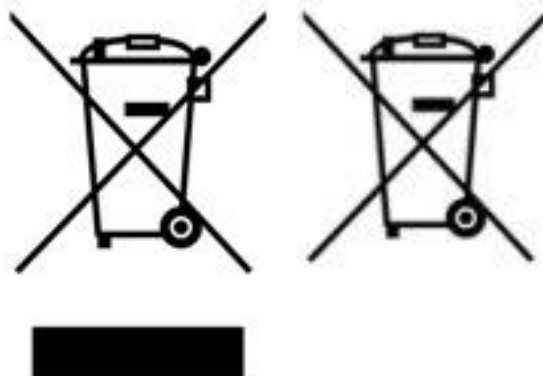

Více informací o zpětném odběru spotřebičů naleznete například na našich stránkách <http://www.chyrobot.cz>.