



Sonoff Smart Wi-Fi Switch


S-MATE2

Návod k obsluze



Popis produktu

S-MATE2 je bateriově napájený spínač, který lze použít k připojení běžných kolébkových nebo pulzních spínačů bez nutnosti nulového vodiče. Lze jej použít jako podřízený spínač eWeLink-Remote a přidat k bráně eWeLink-Remote pro místní ovládání. Kromě toho jej lze připojit k inteligentním zařízením pomocí konfigurace inteligentních scén.

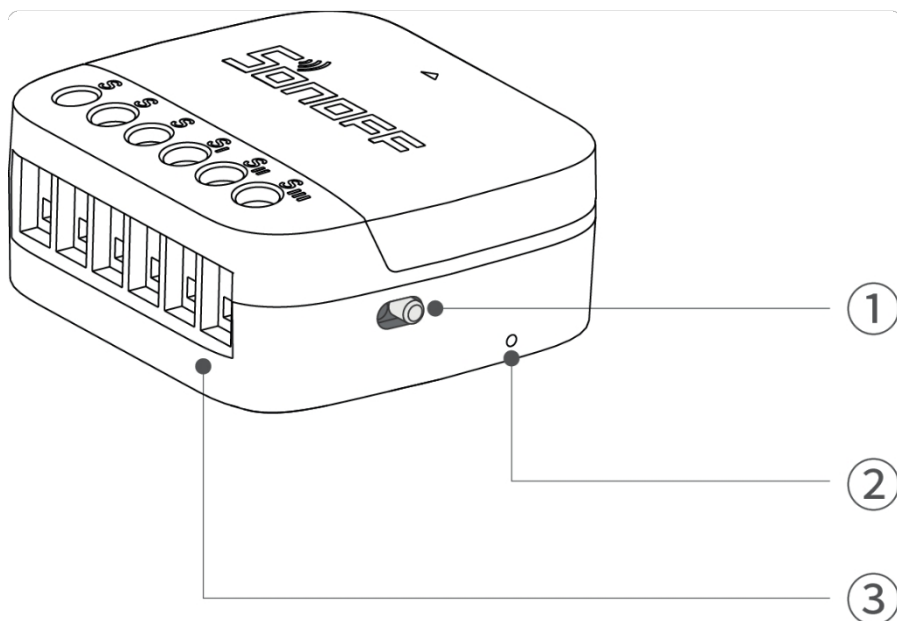

1 Přepínač DIP

2 Indikátor LED


Jediné rychlé bliknutí: Externí spínač změnil stav

Tříkrát rychle blikne: Externí spínač byl úspěšně přepnut Tříkrát rychle blikne:
Externímu spínači a zařízení dochází baterie.


3 Zapojení portů

Přepínač DIP

Výchozím režimem této jednotky je režim kolébkového přepínače (obrázek 1). Pokud je jednotka připojena k momentovému spínači, otočte přepínač DIP doleva (obrázek 2). Po úspěšném přepnutí režimu spínače indikátor třikrát rychle zabliká.

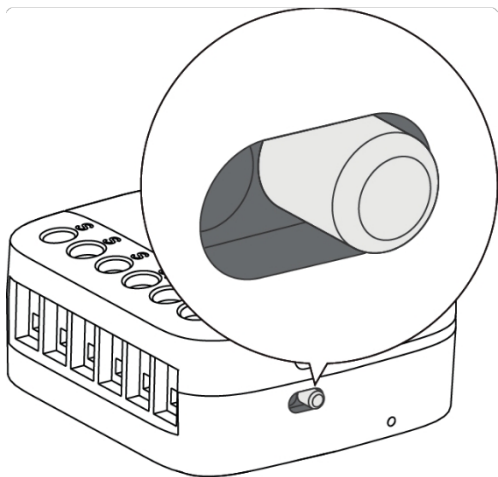

▲
Obrázek 1
Režim přepínání
rocker

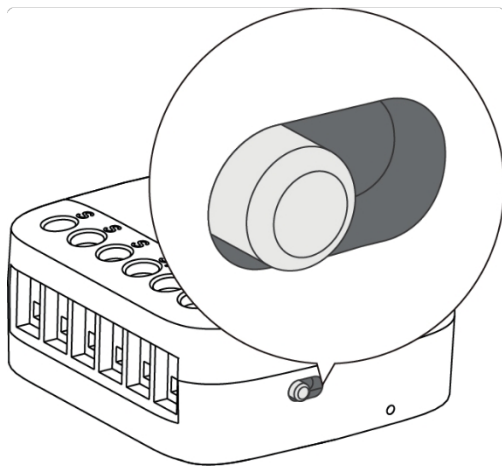

▲
Obrázek 2
Režim
momentového
spínače

Specifikace

Model: S-MATE2

MCU: AK803

Vstupní údaje: 3.0V

Bezdrátové připojení: 2.4G Model

baterie: CR2477

Čistá hmotnost: 26,8 g

Rozměry: 40,3x37,4x18,3 mm

Materiál pouzdra: ABS


Místo podání žádosti: Provozní

teplota: -10°C~40°C


Provozní vlhkost: Certifikovaná shoda: CE/FCC/ISED/RoHS

Instalace

1. Odstraňte izolační fólii z baterie.

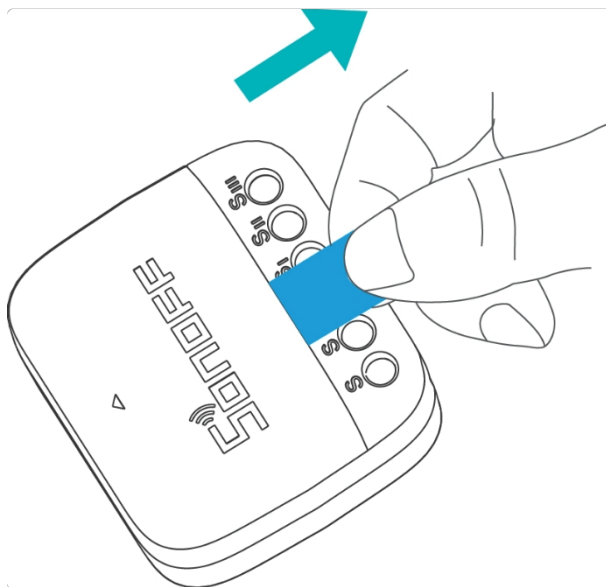


2. Vypněte napájení.

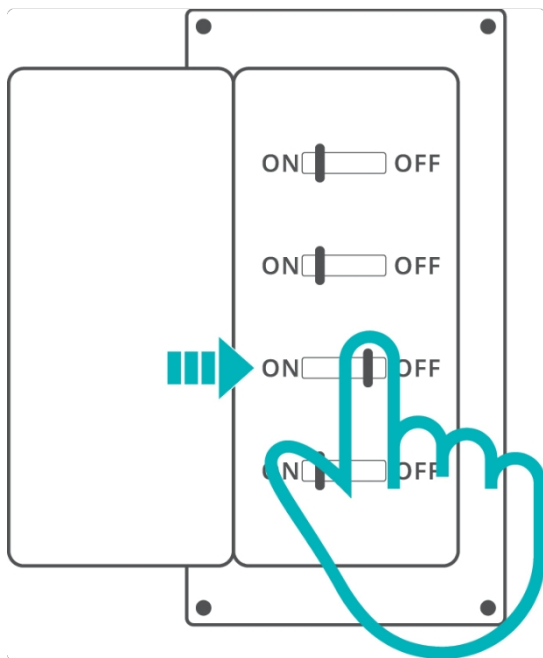


* Instalaci a údržbu jednotky by měl provádět odborný elektrikář. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte žádné spoje ani se nedotýkejte svorkovnice, když je jednotka zapnutá!

3. Pokyny pro zapojení

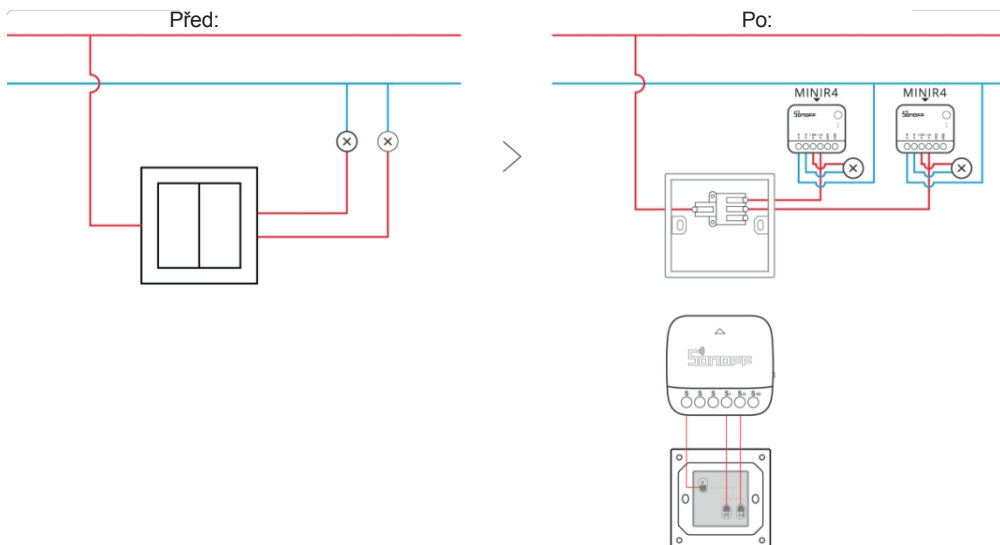

* S-MATE2 musí spolupracovat se vzdálenou bránou eWelink. (V tomto případě funguje MINIR4 jako vzdálená brána eWelink).


Přidání zařízení

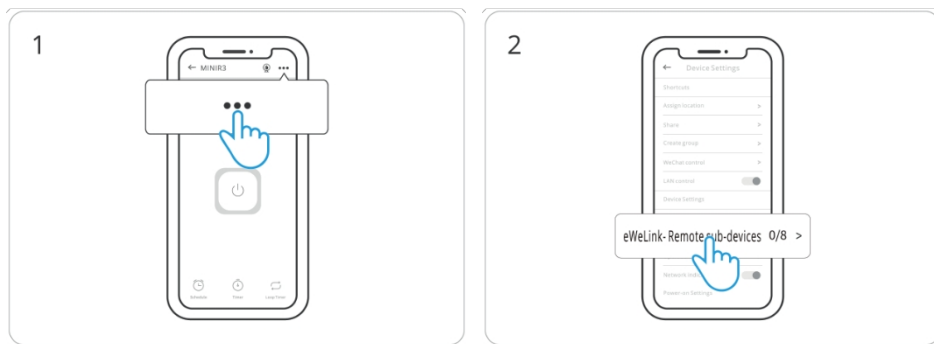

Na hlavní stránce podporované brány klikněte na "...".


V části Nastavení zařízení klikněte na položku "eWelink-Remote-devices".

3




Klikněte na tlačítko "Add" a brána eWeLink-Remote přejde do režimu programování.

4



Do 10 sekund klikněte na tlačítko podřízeného zařízení.

5




Kliknutím na tlačítko na podřízeném zařízení přidáte zařízení.

Intelligentní scény

Podřízené zařízení eWelink-Remote lze použít pouze jako spouštěcí zařízení, nikoli jako prováděcí zařízení.

1



Chcete-li přidat novou scénu, vyberte na stránce scény možnost "+".

2




Vyberte možnost "Přidat" spouštěče.

3




Vyberte možnost "Smart Device".


4



Vyberte "S-MATE2" a postupujte podle pokynů ke konfiguraci.

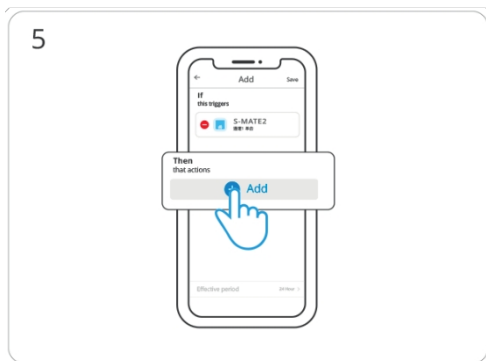

Přidání připojeného zařízení.

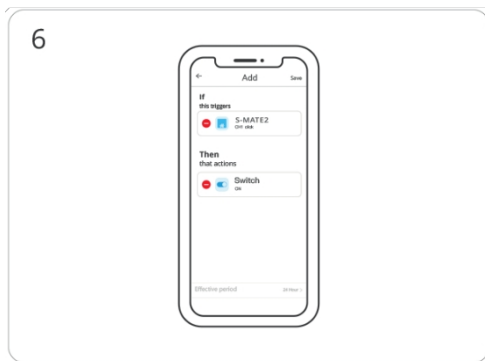

Dokončete konfiguraci scény.

Kompatibilní brána eWeLink-Remote



<https://sonofftech/product-review/product-insight/what-is-ewelink-remote-control/>

Toto zařízení se připojuje k běžnému přepínači a používá se společně s produktem, který poskytuje funkci vzdálené brány eWeLink. Navštivte výše uvedenou webovou stránku a prohlédněte si kompatibilní produkty.

Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí chemického popálení. Tento výrobek obsahuje baterii.

Spolknutí baterií může způsobit těžké vnitřní popáleniny již z a 2 hodiny a může vést až k úmrtí.

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a chraňte jej před dětmi.

Pokud máte podezření, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny v jakékoli části těla, okamžitě kontaktujte lékaře.

Výměna baterie za nesprávný typ může poškodit ochranu (např. u některých typů lithiových baterií).

Vhození baterií do ohně nebo horké trouby, mechanické drcení nebo řezání baterií může způsobit výbuch.

Ponechání baterie ve velmi horkém prostředí může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

Produkt: Chytrý přepínač Wi-Fi Model: S-MATE2

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Rádiová frekvence: 2426 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence ≤ 10 dBm



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

Service email: support@itead.cc

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.