


USB Chytrý adaptér

Návod k použití (revize 1.0)

www.chyrobot.cz

Informace o produktu

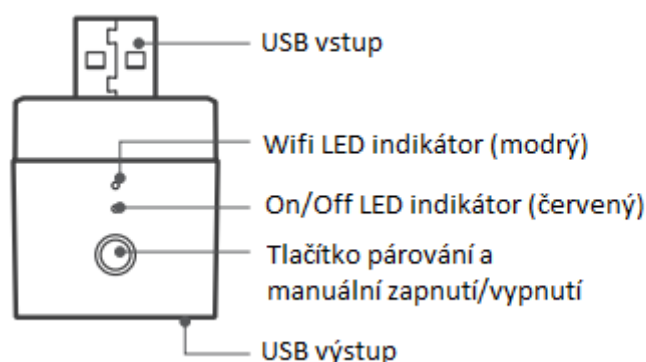


Popis LED indikátorů

Stav LED	Popis stavu
Modrá LED bliká rychle	Režim párování
Modrá LED svítí	Zařízení je v pořádku připojeno
Modrá LED rychle problikne 1x	Není možné se připojit k vašemu routeru
Modrá LED rychle problikne 2x	Není možné se připojit k vaší Wifi – nestabilní připojení
Modrá LED rychle problikne 3x	Upgrade

Funkce

Pomocí USB chytrého adaptéru můžete na dálku ovládat připojená zařízení v USB a sdílet jejich ovládání s rodinou.

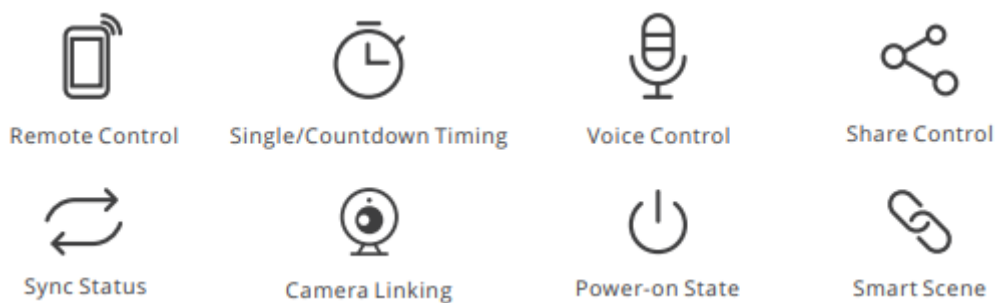


Instrukce k používání

1. Stáhněte si aplikaci




Android™ & iOS

2. Zapněte zařízení (napájení)

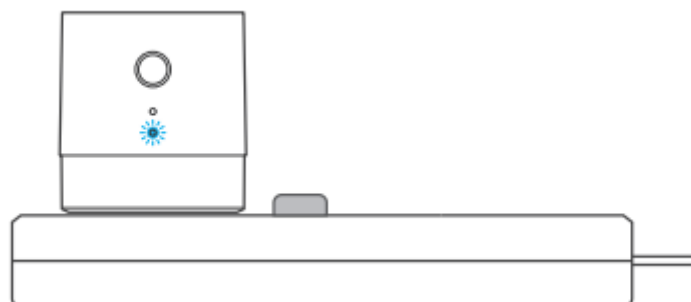

Pro napájení použijte microUSB kabel. Po zapnutí přejde zařízení do režimu rychlého párování (začne blikat rychle LED). Režim se automaticky ukončí po 3 minutách, pokud ho budete chtít spustit ručně, stiskněte tlačítko párování na 5 sekund.

3. Přidejte zařízení

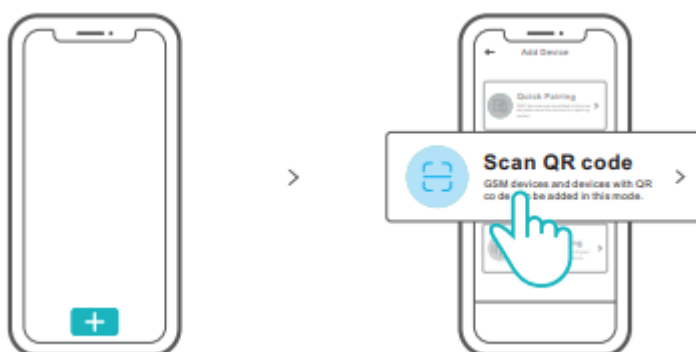

Otevřete aplikaci eWeLink a klepnutím na „Přidat“ připojte nové zařízení. Využijte funkci pro přidání zařízení pomocí QR kódu, který najdete na obalu zařízení.




Nebo využijte ručního přidání – přejděte do režimu párování a najděte Wifi s SSID ITEAD-*****, uložte si posledních 10 číslic. V aplikaci poté dejte přidat zařízení pomocí QR kódu, zvolte „Skenování se nezdařilo“ a zadejte ručně ID (10 uložených číslic).

Specifikace

Model	Micro
Napájení (baterie)	5 V USB, výstup max. 2.5 A
Pracovní teplota	-10 až +40 °C
Podporované OS	Android, iOS
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Materiál	PC V0
Rozměry	31x26.5x33 mm

Změna sítě – odstranění zařízení ze sítě

Stiskněte dlouze tlačítko pro párování na vašem zařízení (5 vteřin). Zařízení přejde do režimu párování a je možné ho připojit do jiné sítě.

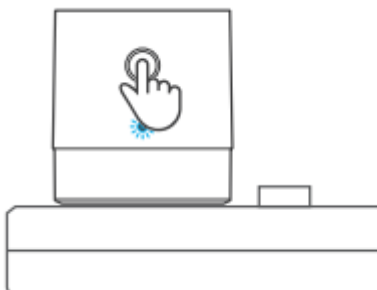

Tovární nastavení

Vymazání zařízení z eWeLink aplikace ho uvede do továrního nastavení.

Běžné problémy (FAQ)


Otázka:

Proč se mé zařízení hlásí jako nepřipojené (off-line)?

Odpověď

Zařízení potřebuje zhruba 1-2 minuty pro připojení k vaší Wifi a síti. Pokud zůstane off-line i po uplynutí této doby, zkontrolujte prosím indikátor LED a postupujte dle tabulky Popis LED indikátorů:

1. Pokud se zařízení nepodařilo připojit k vaší Wifi síti (modrá LED rychle problikne 1x):
 - a. možná jste zadali špatné heslo k Wifi
 - b. možná je příliš velká vzdálenost mezi zařízením a vaším routerem
 - c. Wifi na frekvenci 5 GHz není podporována, použijte síť 2.4GHz
 - d. zkontrolujte, zda ve vaší síti není aktivní MAC filtr adres, pokud ano, vypněte ho nebo povolte zařízení ve vaší síti
 - e. můžete zkusit použít své mobilní připojení (hotspot – může být zpoplatněno, pokud nemáte aktivní datový tarif).
2. Pokud se zařízení připojilo k síti Wifi, ale nedaří se mu připojit k serveru, vyzkoušejte následující (modrá LED rychle problikne 2x):
 - a. ověřte, zda je připojení dostatečně stabilní
 - b. pokud zařízení hlásí často tento typ chyby, je připojení k síti nestabilní
 - c. je možné vyzkoušet restartovat zařízení odpojením od zdroje napájení.

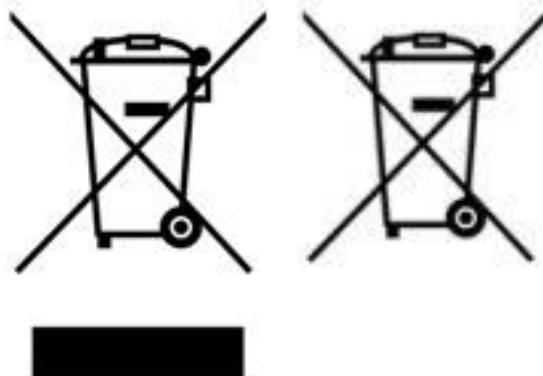

Více informací o zpětném odběru spotřebičů naleznete například na našich stránkách <http://www.chyrobot.cz>.