


Sonoff ZBMINI

Návod k použití (revize 1.0)

www.chytrobot.cz

Informace o produktu

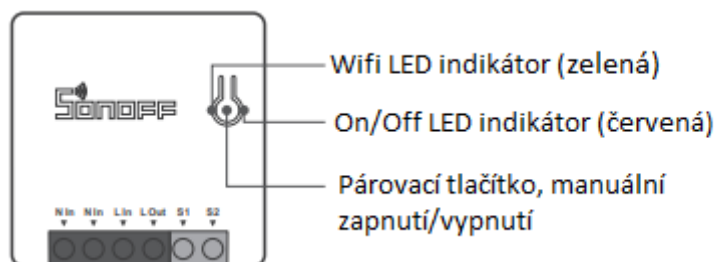

Funkce

Sonoff ZBMINI je chytrý Zigbee spínač. Podporuje chytré scény i hlasové ovládání a nabízí řadu dalších možností.



Remote Control



Single/Countdown
Timing



Voice Control




Smart Scene



Share Control


Instrukce k používání/instalaci

1. Vypněte přívod elektřiny




Instalaci by měl vždy provádět kvalifikovaný člověk – elektrikář. Při neodborné instalaci hrozí úraz elektrickým proudem. Nikdy neprovádějte instalaci svépomocí. Vždy se ujistěte, že je vypnutý přívod elektrického proudu (jistič).

2. Nainstalujte zařízení

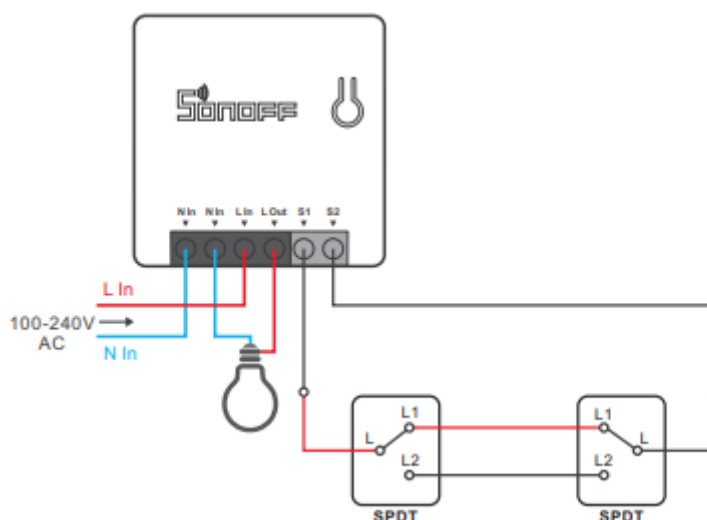

Vždy se ujistěte, že jsou správně připojeny všechny vodiče. Na svorky S1 a S2 by neměly být připojeny vodiče fáze a „nula“. Tlačítkový/zvonkový vypínač není podporován (pouze klasický, který se nevrací sám do původní polohy).

3. Stáhněte si aplikaci



Android™ & iOS


4. Zapněte zařízení



Po zapnutí se během prvního použití zařízení přepne do režimu párování. Ten je signalizován blikáním LED indikátoru (krátce – krátce – dlouze).

Zařízení ukončí režim párování, pokud není spárováno během 3 minut. Jestliže chcete ručně spustit párování, stiskněte prosím tlačítko párování po dobu 5 vteřin (režim párování je opět signalizován blikáním LED indikátoru).

5. Přidejte zařízení

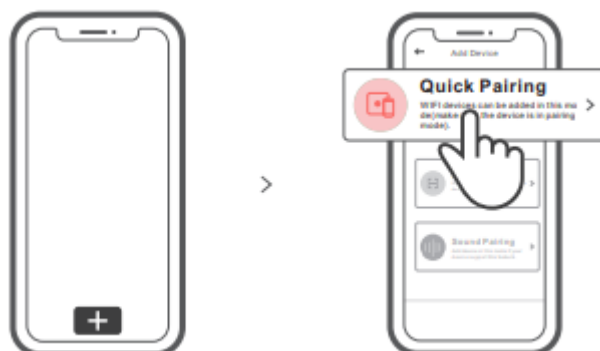


Vyberte svůj Zigbee bridge, stiskněte + a vyberte „Rychlé párování“, poté postupujte dle pokynů v aplikaci.

Specifikace

Model	ZBMINI
Napájení vstup	230 V AC 50/60 Hz, 10 A maximum
Napájení výstup	230 V AC 50/60 Hz, 10 A maximum
Materiál	PC
Zigbee	3.0
Provozní teplota	-10 - +40 °C
Rozměry	42.6x42.6x20 mm

Změna sítě

Pokud chcete změnit síť, ke které je zařízení připojené, postupujte obdobně jako při ručním spuštění párování nového výrobku. Stiskněte prosím tlačítko párování po dobu 5 vteřin (režim párování je opět signalizován blikáním LED indikátoru).

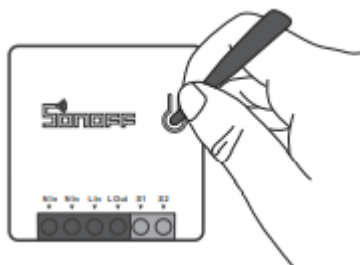

Tovární reset

Vymazáním zařízení z aplikace eWeLink vede k obnovení továrního nastavení u zařízení.

Běžné problémy (FAQ)

Otázka:

Proč se mé zařízení hlásí jako nepřipojené (off-line)?

Odpověď

Přeneste zařízení blíže k bráně (přidejte druhou bránu nebo přidejte nějaké aktivní zařízení).

Varování

Instalaci při připojení na nebezpečné napětí by měl vždy provádět kvalifikovaný člověk – elektrikář. Při neodborné instalaci hrozí úraz elektrickým proudem. Nikdy neprovádějte instalaci svépomocí. Vždy se ujistěte, že je vypnutý přívod elektrického proudu (jistič).



Pokud máte vlhké ruce, NEMANIPULUJTE se zařízením. Před instalací se ujistěte, že je zařízení odpojené od napájení.




Tento produkt je možné připojit ke zdroji střídavého proudu dle informací v tomto dokumentu. Nepřipojujte je ke zdroji stejnosměrného napětí. Pokud si nejste jisti, kontaktujte kvalifikovanou osobu. Nepoužívejte produkt, pokud je jakkoliv poškozený.



Nepokoušejte se provádět servis tohoto produktu sami, protože po jeho otevření nebo odebrání krytu můžete narazit na nebezpečné součástky pod napětím či jiné hrozby. Můžete tím také přijít o záruku.



Pokud je poškozeno tělo produktu, hrozí úraz elektrickým proudem. Odpojte produkt od elektrické sítě a nepoužívejte ho.

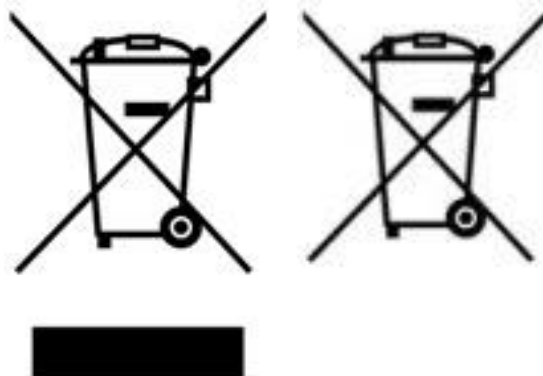

Více informací o zpětném odběru spotřebičů naleznete například na našich stránkách <http://www.chyrobot.cz>.